

CAMPER DROP PRO to uniwersalne rozwiązania, dające możliwość dopasowania konfiguracji stacji serwisowej, do potrzeb inwestora. Pobór wody lub energii elektrycznej może być ogólnodostępny lub aktywowany poprzez opłatę za pośrednictwem wrzutnika monet lub czytnika kart płatniczych. Opróżnianie nieczystości płynnych z kasety WC odbywa się za pośrednictwem otwieranej szuflady zrzutowej, wyposażonej w system spłukiwania.

Stacja współpracuje z kratką ściekową służącą do odbioru wody szarej z kamperów lub autokarów. Kartka posiada **system spłukiwania**, aktywowany z poziomu kolumny Camper Drop Pro, który ułatwia utrzymanie czystości na stanowisku serwisowym.

Wszystkie elementy zostały wykonane ze stali nierdzewnej. Dodatkowo, cała instalacja wodna zabezpieczona jest przewodami grzewczymi i **może funkcjonować bezawaryjnie w warunkach zimowych.**

CECHY PRODUKTU

- Wymiary : 166 (WY) x 44 (SZ) x 25 (GŁ) cm
- Krany do poboru wody i płukania kaset wyposażone w elektrozawór
- Dedykowany krany do płukania kaset WC
- Miejsce opróżniania kaset WC - szuflada zlewna
- System spłukiwania zlewni oraz kratki ściekowej
- Max sześć gniazd elektrycznych CEE lub PIN
- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- Prefabrykowany fundament ze stali nierdzewnej
- Przyłącze wody PE 25-32mm
- Przyłącze kanalizacyjne do zrzutni kaset WC 160mm
- Zabezpieczenia instalacji wodnej przed ujemnymi temperaturami w standardzie
- Możliwość odpłatnej aktywacji kranu oraz gniazdek elektrycznych
- Dostępne metody poboru opłat : wrzutnik monet, czytnik kart zbliżeniowych



Kolumna Camper Drop Pro umożliwia aktywację dodatkowych gniazda elektryczne i kranów znajdujące się na peryferyjnej kolumnie elektrycznej Camper Electro.





ŚWINOJŚCIE REALIZACJA CAMPER SYSTEM

Punkt serwisowy dla kamperów


Jak powinno wyglądać profesjonalne stanowisko serwisowe (punkt zlewny) dla carawaniingu?

Jest to najazdowa płyta zlewna z kratką ściekową na środku, która służy do odbioru wody szarej. Zdarza się, że kratka ściekowa może również posłużyć do zlania czarnej wody. Ma to miejsce w przypadku kamperów z automatycznym opróżnianiem kaset WC. Przy takim wykorzystaniu kratki ściekowej, ważne jest aby posiadała ona system spłukiwania.

Drugim, a zarazem kluczowym elementem instalacji, jest kolumna serwisowa. Urządzenie umożliwiające opróżnienie kasety WC z kampera lub przyczepy oraz zatankowanie czystej wody. Ważnym jest aby kran do poboru wody był oddalony od sekcji do opróżniania kaset. Dodatkowo powinien być dostępny oddzielny kran do płukania kasety. Wszystko po to aby nie zanieczyścić kranu do poboru czystej wody fekaliami z kasety WC.



Punkt serwisowy dla kamperów

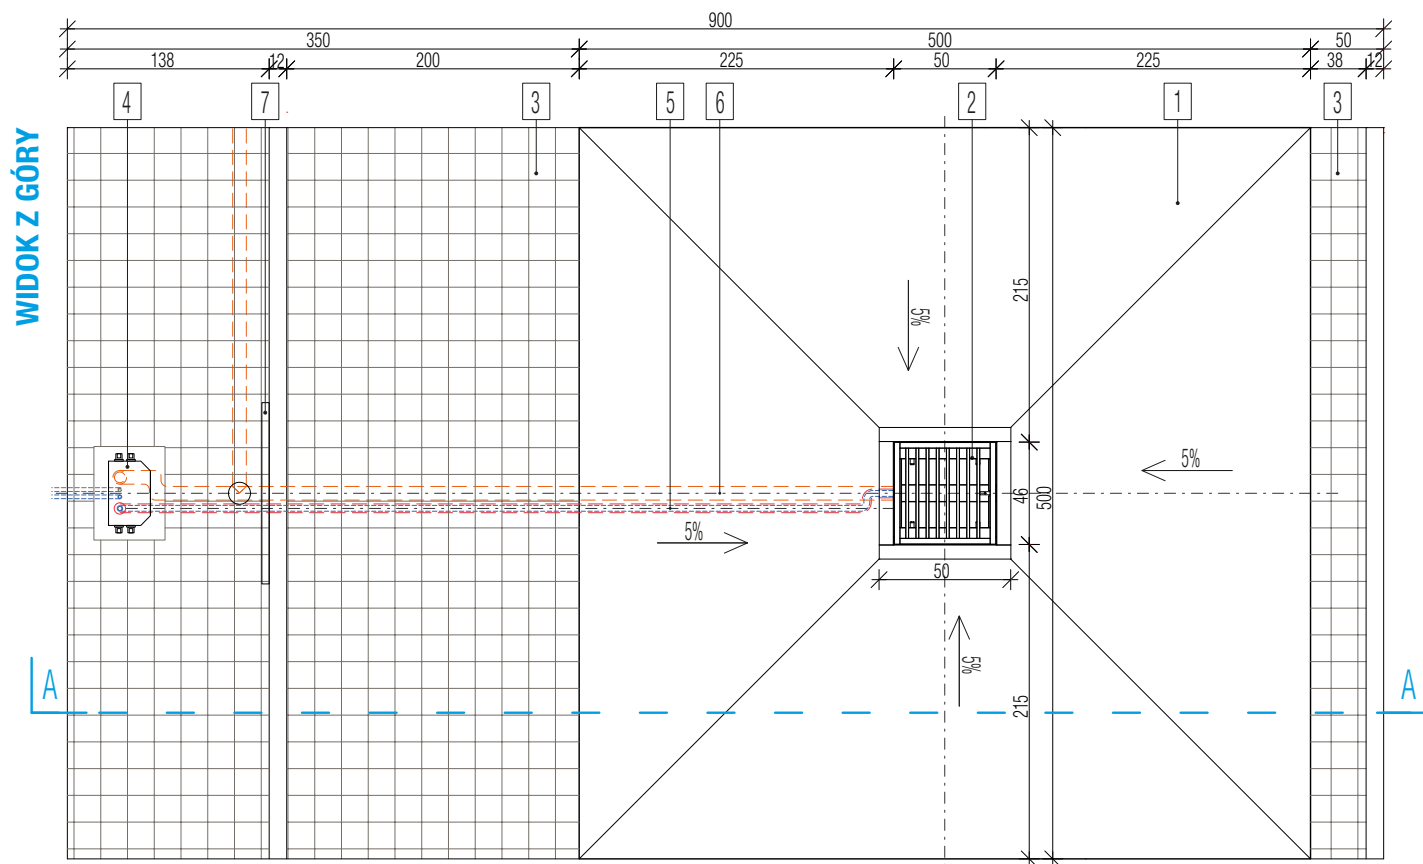

ZRZUT SZAREJ/CZARNEJ WODY ORAZ POBÓR CZYSTEJ

- 1 Płyta zlewna żelbetowa 20-35cm
- 2 Kratka ściekowa 50x50cm ze stali nierdzewnej, z systemem spłukiwania i przewodem grzewczym
- 3 Nawierzchnia z kostki betonowej
- 4 Kolumna serwisowa do zrzutu kaset WC oraz poboru wody oraz prądu (opcja). Możliwość poboru opłat.
- 5 Przewód wodny fi 16mm do systemu spłukiwania zabezpieczony przewodem grzewczym
- 6 Przewód kanalizacyjny fi 110mm
- 7 Belka odbojowa ochronna ze stali nierdzewnej h=min. 50cm
- 8 Syfon
- 9 Ostatnie 40cm rury kanalizacyjnej fi 160mm
- 10 Studzienka rewizyjna

